




P-48C

Gelieve deze instructies te lezen vóór gebruik.

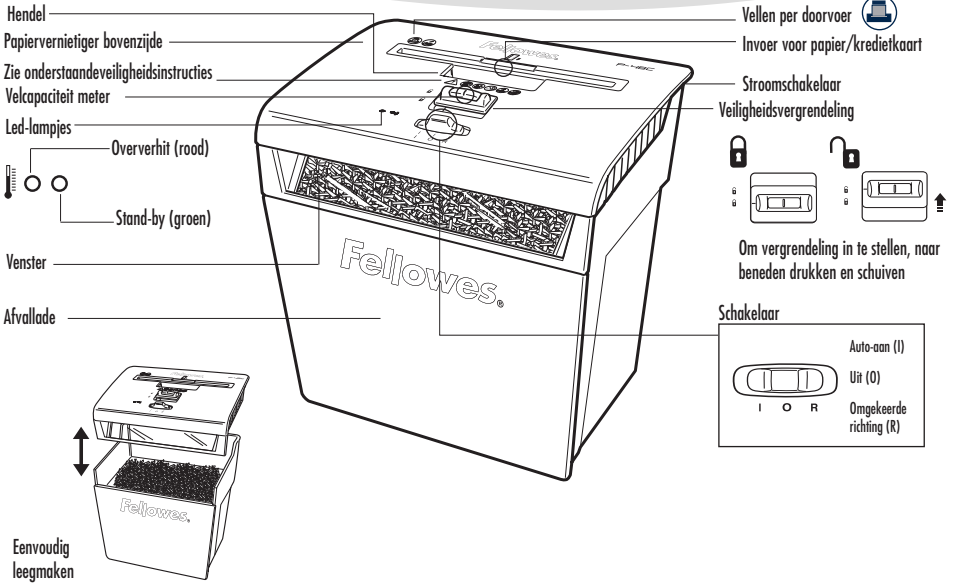

MOGELIJKHEDEN

Vernietigt: papier, creditcards, paperclips en nietjes

Vernietigt geen: kettingformulieren, kleefetiketten, transparanten, kranten, cd's/dvd's, karton, kunststofplaten, mappen, röntgenopnames of plastic anders dan bovengenoemd

Grootte van vernietigd papier:

Confettivorm 3,9 x 50 mm

Maximum:

Vellen per doorvoer 8*

Kaarten per doorvoer 1

Papierbreedte 225 mm

Continu gebruik 3-5 minuten

*70 grammen, A4 papier aan 220-240 v, 1,6 Ampère; dikker papier, vochtigheid of anders dan het vermelde voltage kan vermogen verminderen. Aanbevolen dagelijks gebruik: 10-20 papierdoorvoeren; 10 kaarten.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - Lezen vóór gebruik!

WAARSCHUWING



- Uit de buurt houden van kinderen en huisdieren. Houd uw handen uit de buurt van de papierinvoer. Altijd stekker uit stopcontact trekken of beveiliging inschakelen, wanneer niet in gebruik.



- Houd vreemde voorwerpen - handschoenen, juwelen, kleding, haren, enz. - uit de buurt van de invoeropeningen van de papiervernietiger. Indien een voorwerp in de opening bovenaan terechtkomt, schakel over op Omgekeerde richting (R) om het voorwerp er uit te halen.



- Nooit spuitbussen, producten op basis van petroleum of andere ontvlambare producten op of aan papiervernietiger gebruiken. Gebruik geen perslucht uit spuitbussen op de papiervernietiger.



- Niet gebruiken indien beschadigd of defect. Bovengedeelte van papiervernietiger niet openen. Niet plaatsen in de buurt van of boven een warmte- of waterbron.



- 8 vellen per doorvoer om papieropstoppingen te vermijden.

VOORZICHTIG

- Aanraken vermijden van uitstekende messen onder het bovengedeelte van de confettivorm-vernietiger.

- De contactdoosverbinding moet worden aangebracht in de nabijheid van het apparaat en moet makkelijk toegankelijk zijn.

BEDIENING

De stroomschakelaar moet in de AAN-positie (I) staan om de vernippelaar te laten werken. Plaats afvalzak (Fellowes nr. 36052) voor gemakkelijke afvoer.




Continu gebruik:

3-5 minuten maximum

OPMERKING: papiervernietiger blijft even draaien in iedere doorgang om invoer vrij te maken. Continu gebruik langer dan 3-5 minuten zal afloeiend van 15 minuten verlengen.



Op Uit (O) plaatsen en stekker in stopcontact steken

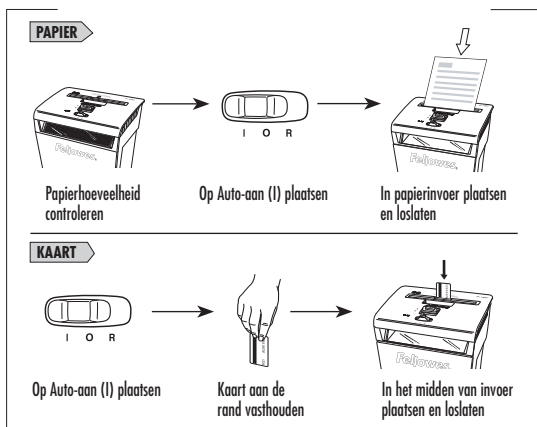

Op Uit (O) plaatsen en stekker uit stopcontact trekken



Veiligheidsblokkering voorkomt toevallige activering. **Blokkeren:** wacht tot de vernietiger stopt, druk de zwarte knop in en schuif hem naar de voorkant van de papiervernietiger. **Deblokkeren:** druk de zwarte knop in en schuif hem naar de achterkant van de vernietiger. Voor meer veiligheid, stekker van vernietiger altijd uit stopcontact trekken na gebruik.

PROBLEEM OPLOSSEN

Vastzitten van papier: op Uit (O) plaatsen, bovengedeelte van papiervernietiger verwijderen en afvallade leegmaken. Bovengedeelte van papiervernietiger terugplaatsen en tewerk gaan volgens sommige of alle van onderstaande procedures.



Op Omgekeerde richting (R) plaatsen gedurende 2-3 seconden

Langzaam heen en terug afwisselen

Op Uit (O) plaatsen en stekker uit stopcontact trekken

Niet vernippert papier voorzichtig uit papierinvoer trekken. Stekker weer in stopcontact steken.

Op omgekeerde richting (R) plaatsen

Papiervernietiger start niet:

Zorg dat deksel correct op opvangbak zit

15 minuten wachten tot motor afgekoeld is

Opvangbak verwijderen en leegmaken



Zorg dat beveiliging op ontgrendelde stand staat

ONDERHOUD

Regelmatig in omgekeerde richting laten draaien gedurende een minuut

Smeren wanneer opvangbak vol is, of onmiddellijk, wanneer:

- vermogen vermindert
- geluid van motor anders klinkt of papiervernietiger stopt met draaien



Onderstaande olieprocedure volgen en tweemaal herhalen.



Op Uit (O) plaatsen

*Breng olie aan over invoer

Op Auto-aan (I) plaatsen

Eén vel vernietigen

Op Omgekeerde richting (R) plaatsen gedurende 2-3 seconden



VOORZICHTIG *Enkel plantaardige olie in busje met lange tuit en geen spuitbus gebruiken



GARANTIE

BEPERKTE GARANTIE Fellowes, Inc. ("Fellowes") garandeert dat de snijmesses van het toestel zonder gebreken zijn betreffende materiaal en afwerking gedurende 3 jaar vanaf datum van aankoop door de originele gebruiker. Fellowes garandeert dat alle andere onderdelen van het toestel zonder gebreken zijn betreffende materiaal en afwerking gedurende 2 jaar vanaf datum van aankoop door de originele gebruiker. Als van enig onderdeel tijdens de garantieperiode wordt vastgesteld dat dit defect is, is uw enige en exclusieve optie de reparatie of vervanging van het defecte onderdeel, dit, naar goeddunken en op kosten van Fellowes. Deze garantie is niet van toepassing in geval van misbruik, verkeerd gebruik of niet goedgekeurde reparatie. **ALLE IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER BEGREPEN GARANTIES MET**

BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN HIERBIJ BEPERKT IN DUUR TOT DE HIERBOVEN AANGEGEVEN TOEPASSSELIJKE GARANTIEPERIODE. In geen geval is Fellowes aansprakelijk voor enige incidentele of gevolgschade toe te schrijven aan dit product.

Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. De duur, bepalingen en voorwaarden van deze garantie zijn wereldwijd geldig, behalve waar andere beperkingen, restricties of voorwaarden zouden vereist zijn door de plaatselijke wetgeving.

Voor verdere details of om van de service te kunnen genieten onder deze garantie, gelieve met ons of met uw handelaar contact op te nemen.

Declaration of Conformity

Fellowes Manufacturing Company
Yorkshire Way, West Moor Park
Doncaster, South Yorkshire, DN3 3FB, England
declares that the product
Model P-48C

conform with the requirements of the (RoHS) Restriction of Hazardous Substances Directive (2002/95/EC), the Low Voltage Directive (73/23 EEC) and the Electromagnetic Compatibility Directive (89/336 EEC) and the following harmonized European Names (EN Standards) and IEC Standards.

Safety: EN60950 - 1/A 11:2004

EMC: Standard

EN 61000-3-2/A2:2005
EN 61000-3-3/A1:2001
EN 55014-1/A2:2002
EN 55014-2/A1:2001

Itasca, Illinois, USA
June 30, 2006

James Fellowes
James Fellowes

Help Line

Europe + 00-800-1810-1810
United States + 1-800-955-0959

Fellowes

Benelux + 31-(0)-76-523-2090

W.E.E.E

Dit product is geclassificeerd als een elektrisch en elektronisch apparaat. Indien u besluit zich te ontdoen van dit product, zorg dan a.u.b. dat dit gebeurt in overeenstemming met de Europese richtlijn inzake afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) en conform de lokale wetgeving met betrekking tot deze richtlijn.

Voor meer informatie over de AEEA-richtlijn kunt u terecht op www.fellowesinternational.com/WEEE

www.fellowes.com

Fellowes

1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143-1095 • USA • 630-893-1600

<http://www.fellowes.com>

Australia
Benelux

Canada
China

Deutschland
España

France
Italia

Japan
Korea

Polska
Singapore

United Kingdom
United States